



Luca Longato  
GRINDING MACHINES

+39 329 2361 358

Strada Zara San Prospero 8/1  
46029 Suzzara (MN) ITALIA

ll@longatogroup.com



longatogroup.lucalongato


www.longatogroup.com


P.Iva 0213 718 0200


c.f. LNGLCU71E24C951E


## MBS 60

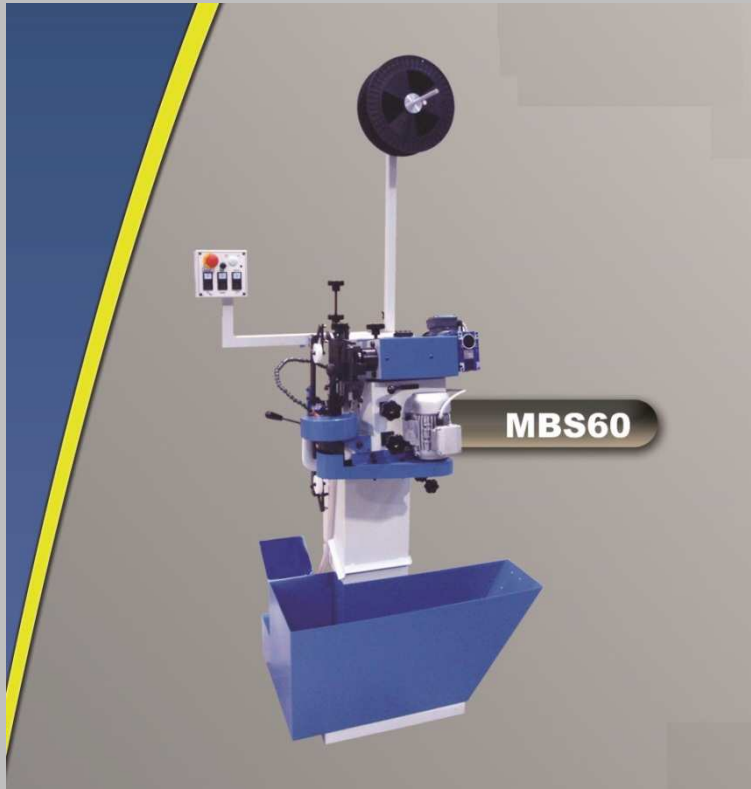

 Affilatrice a mola per nastri con profili diversi **con impianto refrigerante**. Stop automatico. Possibilità di affilare diversi tipi di lame a nastro. Regolazioni indipendenti del passo di avanzamento, della profondità di lavoro della mola e della velocità di ingresso/uscita. Possiede diverse camme per seguire al meglio i profili dei nastri. Sviluppata in verticale è stata concepita per occupare poco spazio e sostenere alti carichi di lavoro. Robusta ed Affidabile. Variatore elettronico della velocità di lavoro. Mola in borazon per una finitura perfetta. Completa di asta con rullo per supporto delle lame da affilare.

 Band saw sharpening machine multi-profiles **with coolant system**. Automatic stop of work-cycle. Can sharpen a lot of different type of teeth shape. Allowing the independent adjustments of the feed pitch, of the grinding wheel working depth and of the entry/exit speed. It has different cams for different profiles. Its vertical design was studied to require little space and bear high workloads. Solid and reliable. Speed of working adjustable by VFD (variable-frequency-drive). Borazon grinding wheel for perfect sharpening operations. Provided with rod and roller to support saw blades to be sharpened.

 Afiladora de cinta sierra con diferentes perfiles **con sistema de refrigeración**. Stop automático del ciclo de trabajo. Puede afilar mucho diferentes tipos de forma de dientes. Posibilidad de ajuste independiente del tipo de trabajo y de la velocidad de entrada / salida de la muela. Cuenta con diferentes cámaras para diferentes perfiles. Su diseño vertical se estudió para requerir poco espacio y soportar altas cargas de trabajo. Sólido y fiable. Velocidad de trabajo regulable mediante variador de frecuencia (frequency-variador). Borazon muela para operaciones de afilado perfectos. Siempre con la barra y el rodillo para apoyar las hojas de sierra a afilar.

 Affûteuse à meule de scie à ruban avec différents profils et **système d'arrosage**. Stop automatique. Possibilité de choisir le type d'affûtage : une seule ou les deux faces de la dent. Réglages indépendants du pas d'avancement, de la profondeur de travail de la meule et de la vitesse d'entrée/sortie. Sa forme verticale a été étudiée pour occuper un espace réduit et supporter des charges de travail élevées. Robuste et Fiable. Vitesse de fonctionnement réglable par inverter (frequency dur). Meule en borazon pour les opérations de affûtage parfaite. Complète de tige avec rouleau de support des lames à affûter.

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.



Luca Longato  
GRINDING MACHINES

+39 329 2361 358

Strada Zara San Prospero 8/1  
46029 Suzzara (MN) ITALIA


ll@longatogroup.com

longatogroup.lucalongato

www.longatogroup.com

P.Iva 0213 718 0200

c.f. LNGLCU71E24C951E

 Многопрофильный заточной станок. Автоматическая остановка рабочего цикла. Может затачивать много различных типов формы зубов. Предоставляет независимые регулировки шага подачи, шлифовального круга, рабочей глубины и скорости входа/выхода. Станок имеет различные кулачки для различных профилей. Вертикальная конструкция не требует много места и выдерживает высокие нагрузки. Станок жесткий и надежный. Скорость работы регулируется с помощью VFD (variable-frequency-drive - частотно-регулируемый привод). Боронозный заточной круг для идеальной заточки. Поставляется со стержнем и роликом для поддержки затачиваемых дисковых пил





Bandsäge Schleifmaschine mit Kühlung, geeignet für verschiedene Profilen. Automatische Arretierung. Unabhängige Einstellungen für Vorschubteilung, Schleifscheibe Bearbeitungstiefe und Schleifgeschwindigkeit. Verschiedene Nocken für diverse Bandsäge Profilen. Vertikal Ausführung als Platz Optimierung. Elektronische Bearbeitung-Geschwindigkeitswähler. CBN Schleifscheibe für optimale Schichten. Komplett mit Rolle als Bandsäge Halterung.

#### Affilatura Lame a Nastro-sega / Sharpening Band saw Blades

- Profilo Denti / Teeth Profile/ Profil de la dent / Zahnprofil:..... Triangolare / Triangular and Woodmizer
- Spessore Nastro-sega [min-max] / Band saw Thickness / Epaisseur ruban/ Saegestaerke:.....0.5 - 1.5 mm
- Larghezza Nastro-sega [min-max] / Band saw Width / Largeur ruban / Saegebreite:.....10 - 60 mm
- Passo di Affilatura [min-max] / Sharpening Pitch / Pas d'affutage / Schleifteilung: ..... 5 - 26 mm
- Velocità di Affilatura [denti/minuto] / Sharpening Speed / Vitesse d'affutage / Schleifgeschwindigkeit: ..... 14 – 56 t/min

#### Dati Generali / Characteristic

- Angolo di Affilatura / Sharpening Angle/ Angle d'affutage / Schleifwinkel..... 0° / +18°
- Potenza Motori / Motors Power/ Puissance moteurs / Motorstaerke:.....n° 1 x 0.18 kW
- Potenza Motori / Motors Power/ Puissance moteurs / Motorstaerke:.....n° 1 x 0.25 kW
- Mola a Disco [ Ø: Est x Int x H] / Wheel Ø/ Ø meule/ Schleifscheibe Ø : ..... 150 x 20 x 6 mm
- Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight/ Poids net-brut/ Nettp-Brutto Gewicht: ..... 130 - 180 kg
- Dimensioni [D x W x H] / Machine size/ Dimension/ Abmessung: .....800 x 1300 x ± 2600 mm
- Dimensioni Imballo [D x W x H] / Packing size/ Emballage/ Verpackung: ..... 950 x 1500 x 1800 mm



PRICE/PRIX/PREIS/PREZZO: 6.900 eur